

4-20mA 三轴输出振动传感器规格说明书

版本 V1.5

上海衡简智能技术有限公司
Shanghai HengJian Intelligent Co.Ltd
版 权 所 有

产品简介

振动信号频响:

加速度 1~2KHz

速度 8Hz~1KHz;

位移 8Hz~1KHz

精度 3%

加速度量程±16g

速度量程 0-50mm/s

位移量程 0-800um

测量通道: 三轴

24V 供电。

防护等级: IP67, 表面耐腐蚀;

防爆等级: EXia II BT4;



外形尺寸: 35 (直径) × 72 (高度) mm;

安装方式: 磁吸座/M10*1.5 螺纹/胶粘安装可选;

传感器输出:

可选择加速度, 速度, 或者位移

尺寸图

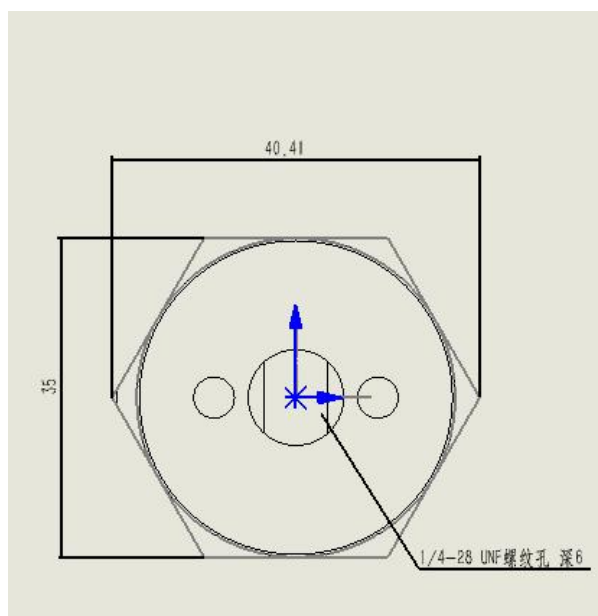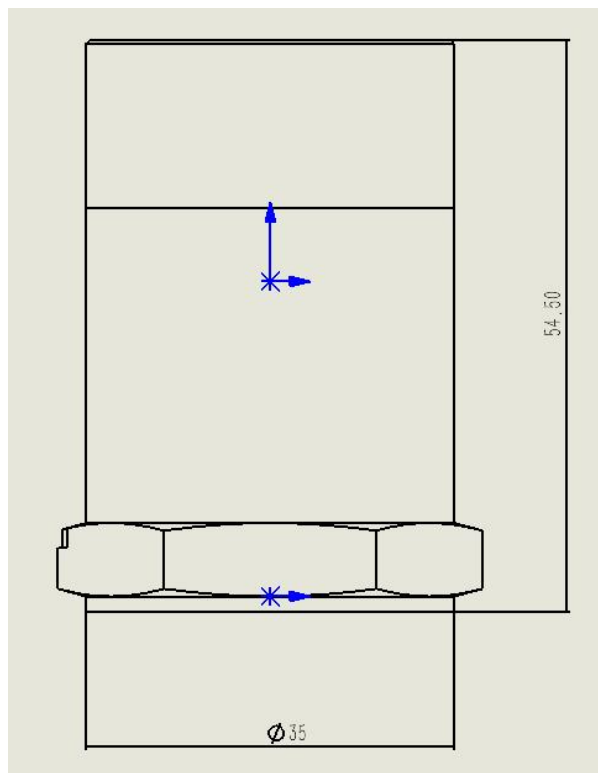



接线方式

红色 - 24V

黑色 - GND

棕色 - X 轴 4-20mA 输出

黄绿色 - Y 轴 4-20mA 输出

蓝色 - Z 轴 4-20mA 输出